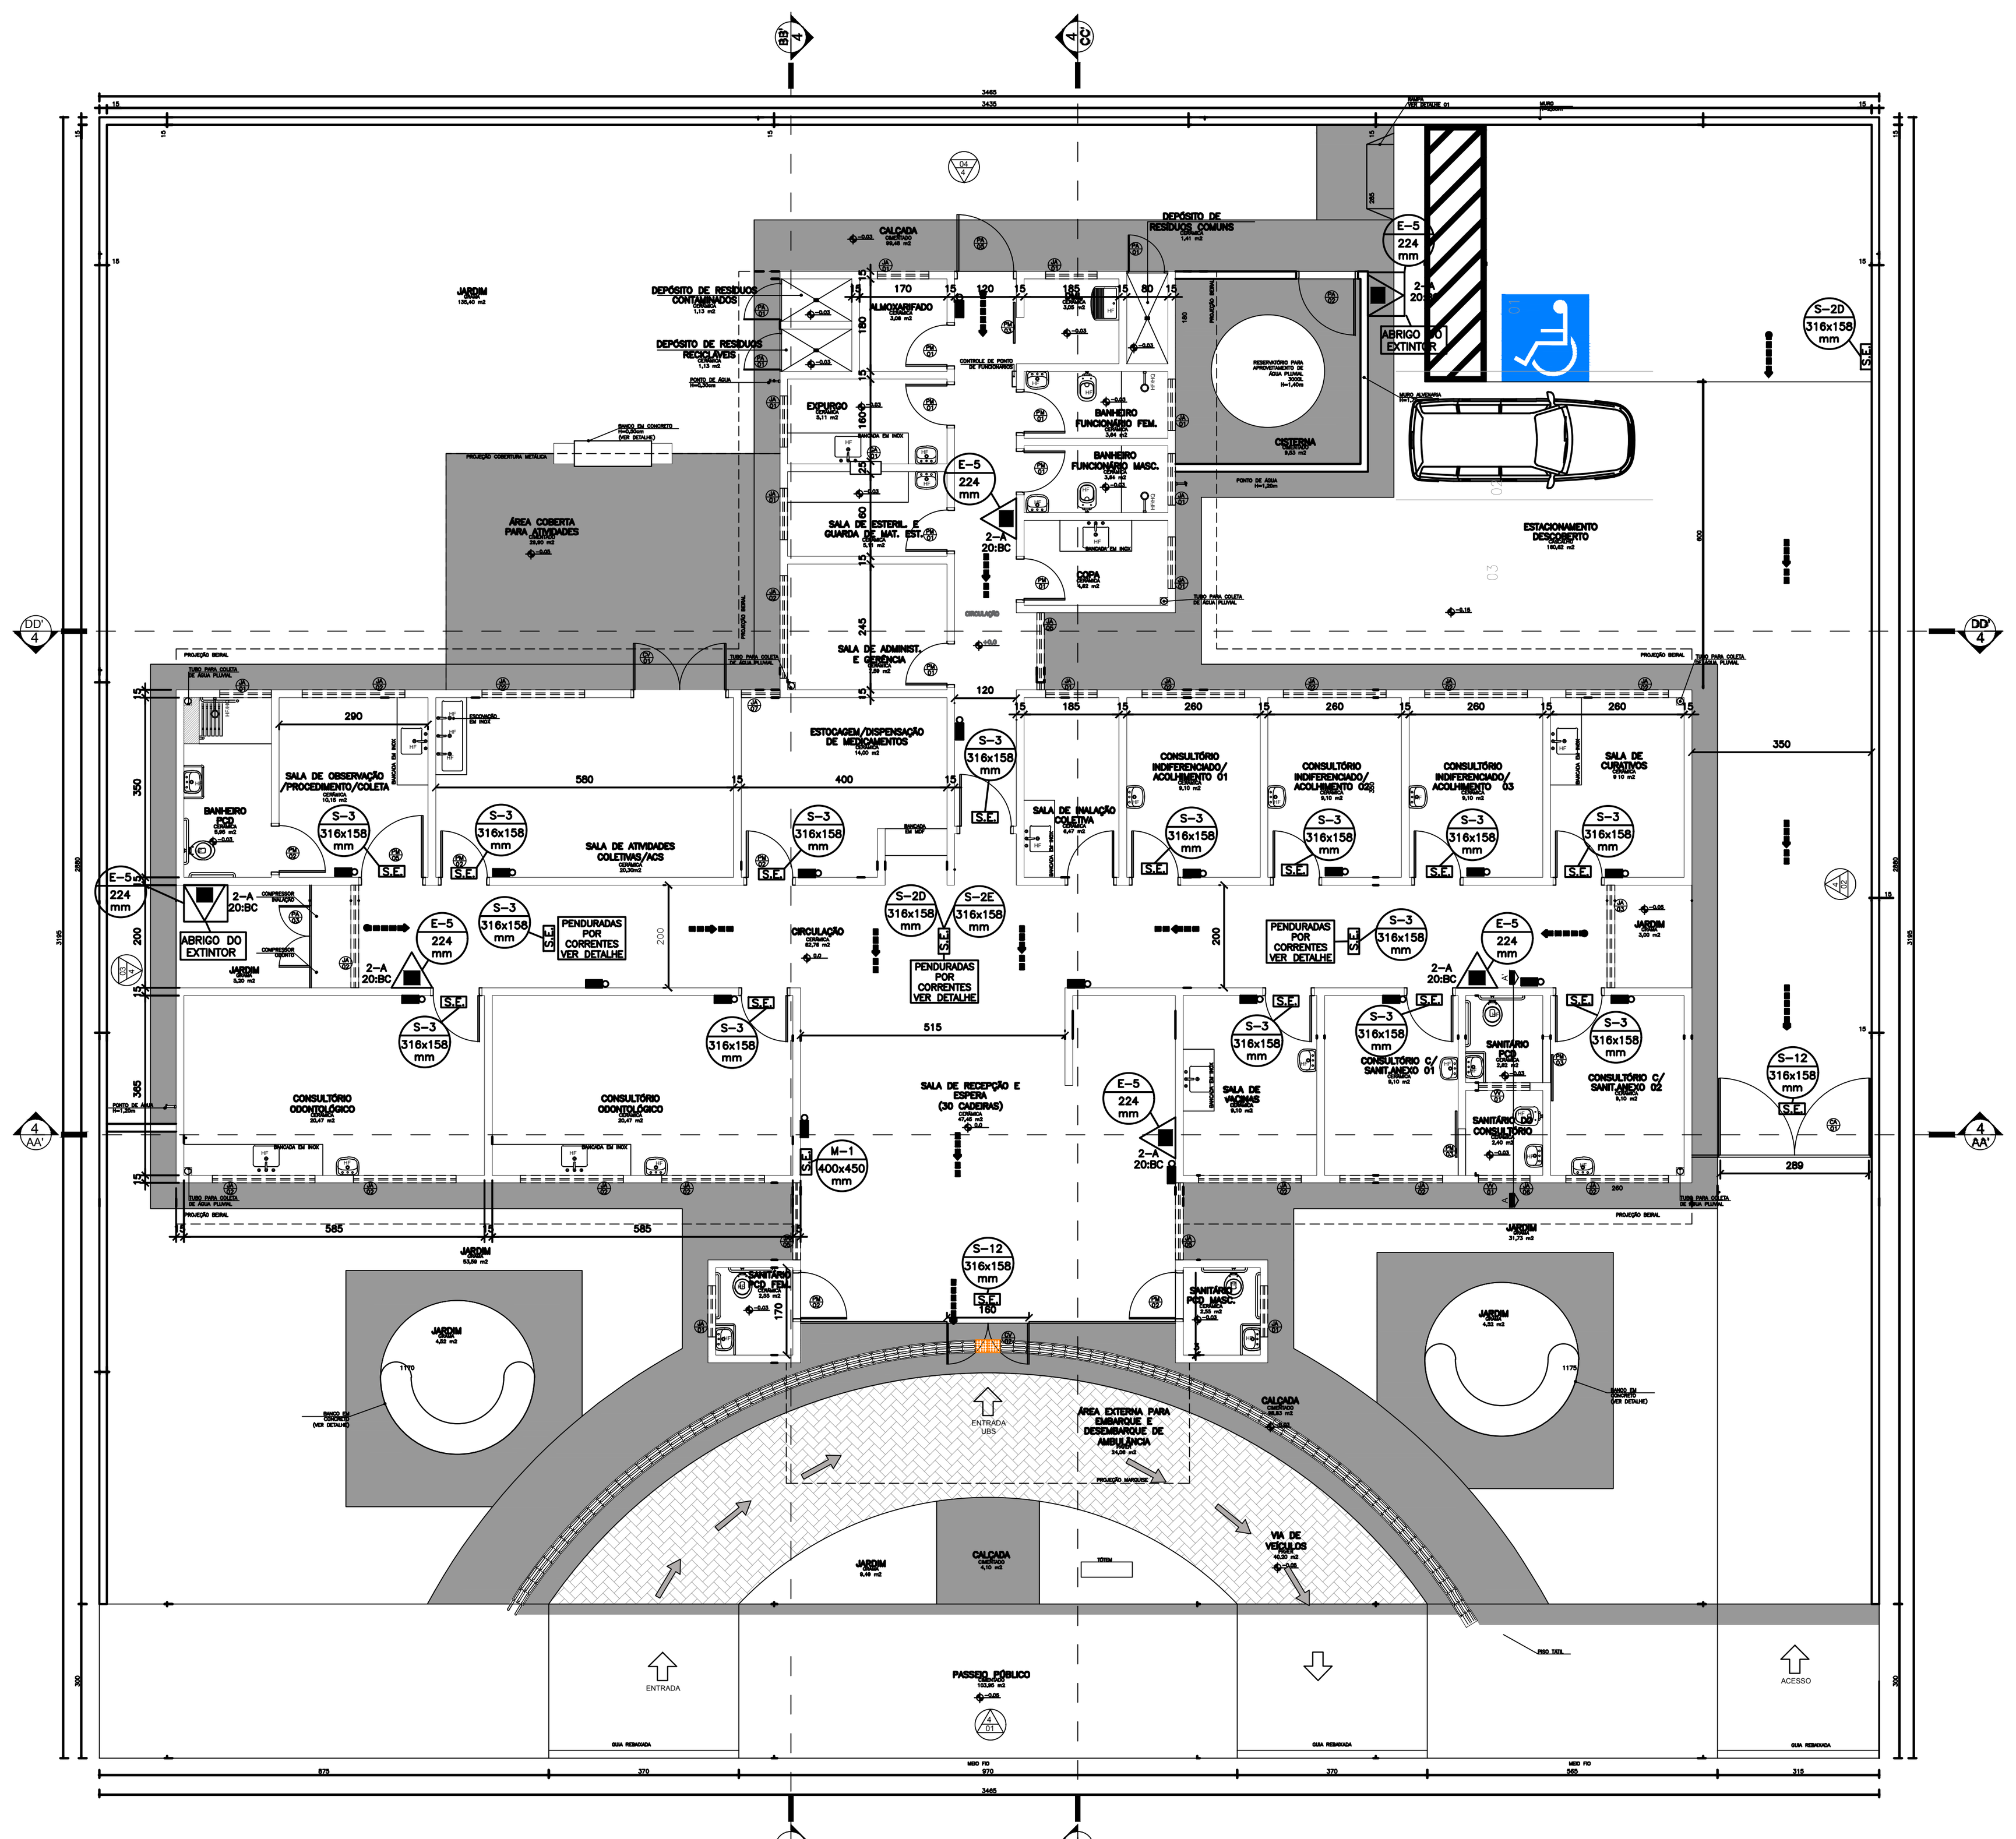

PLANTA BAIXA
AREA : 575,52m²
ESCALA 1/100

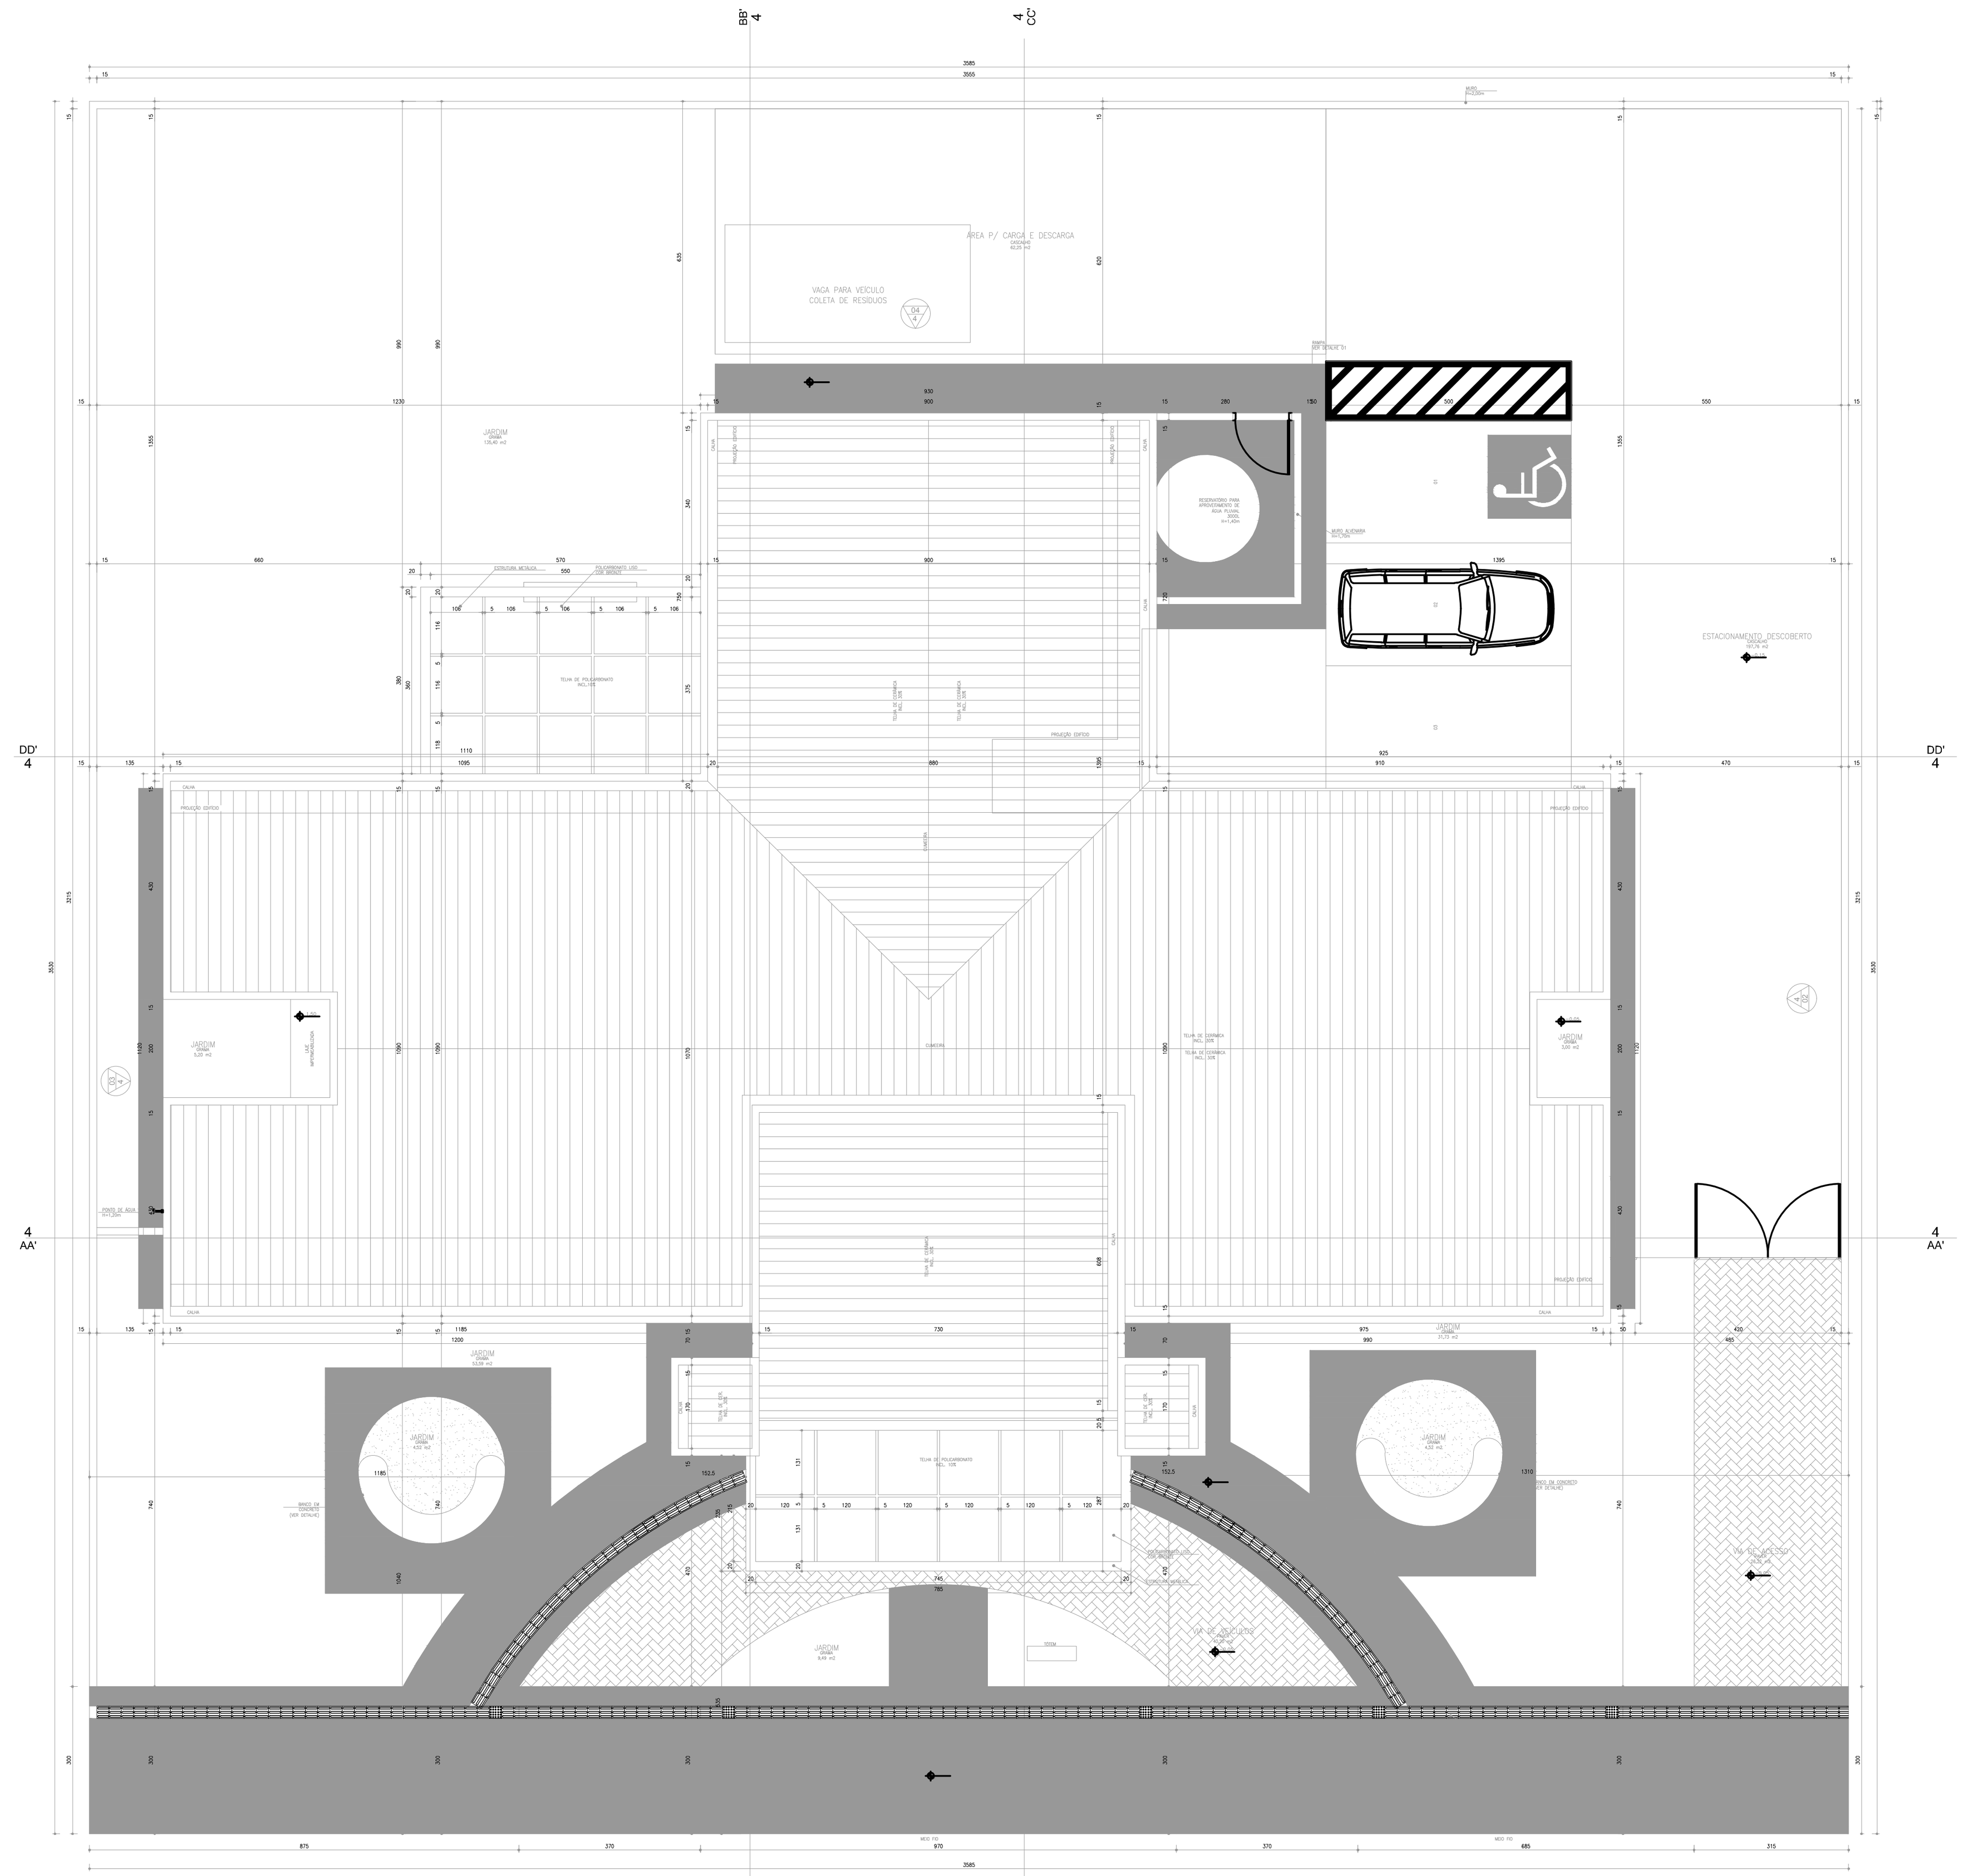

PLANTA COBERTURA
ESCALA 1/100

E.2 QUADRO INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA

BOMBEIRO MILITAR MINAS GERAIS	QUADRO INFORMATIVO MEDIAS DE SEGURANÇA
LEGISLAÇÃO	
NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS	DECRETO Nº 47.998/2020
TABELA	TABELA 13 DA IT 01 9ª EDIÇÃO
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	NOVA
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	OS COMPONENTES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA (ACESSOS, PORTAS, RAMPAS E ESCADAS FORAM DIMENSIONADOS CONFORME IT – 08.. O DIMENSIONAMENTO ESTA DETALHADO EM CALCULO DE PUPULAÇÃO.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT13, NA EDIFICAÇÃO POSSUI LUMINÁRIA DE EMERGENCIAS COM AUTONOMIA MINIMA DE 03 HORAS, INSTALADAS HA UMA ALTURA DE INSTALAÇÃO DE 2,5m BLOCO SIMPLES
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	A SINALIZAÇÃO SEGUE O CONTIDO NA IT – 15, AS PLACAS FORAM DIMENSIONADAS COM DISTANCIA DE VISIBILIDADE DE 12m, ALEM DISSO CARACTERISTICAS FOTOLUMINESSENTES
EXTINTORES	FOI DIMENSIONADO CONFORME IT – 16, NA EDIFICAÇÃO DE RISCO MÉDIO FORAM ADOTADOS EXTINTORES 3A-40BC

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-6	CLINICAS E CONSULTÓRIO MEDICO E ODONTOLOGICO	POSTO DE SAÚDE

CARGA DE INCÊNDIO – IT. 09

OCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCENDIO EM MJ/M²
SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	CLINICAS E CONSULTÓRIO MEDICO E ODONTOLOGICO	H-6	200 MJ/M²

CLASSIFICÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
BAIXO	200 MJ/M²

LEGENDA GERAL

Símbolo	Descrição
(extintor)	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (P.Q.S) 2-A:20-B:C 4KG
(abrigo)	ABRIGO EXTINTOR DE INCÊNDIO
(luminária)	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX
COD LxH (mm)	INDICAÇÃO DO CODIGO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO – VER TABELA "A"
(seta)	INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
(seta)	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
(seta)	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
S.E.	PLACA COM SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

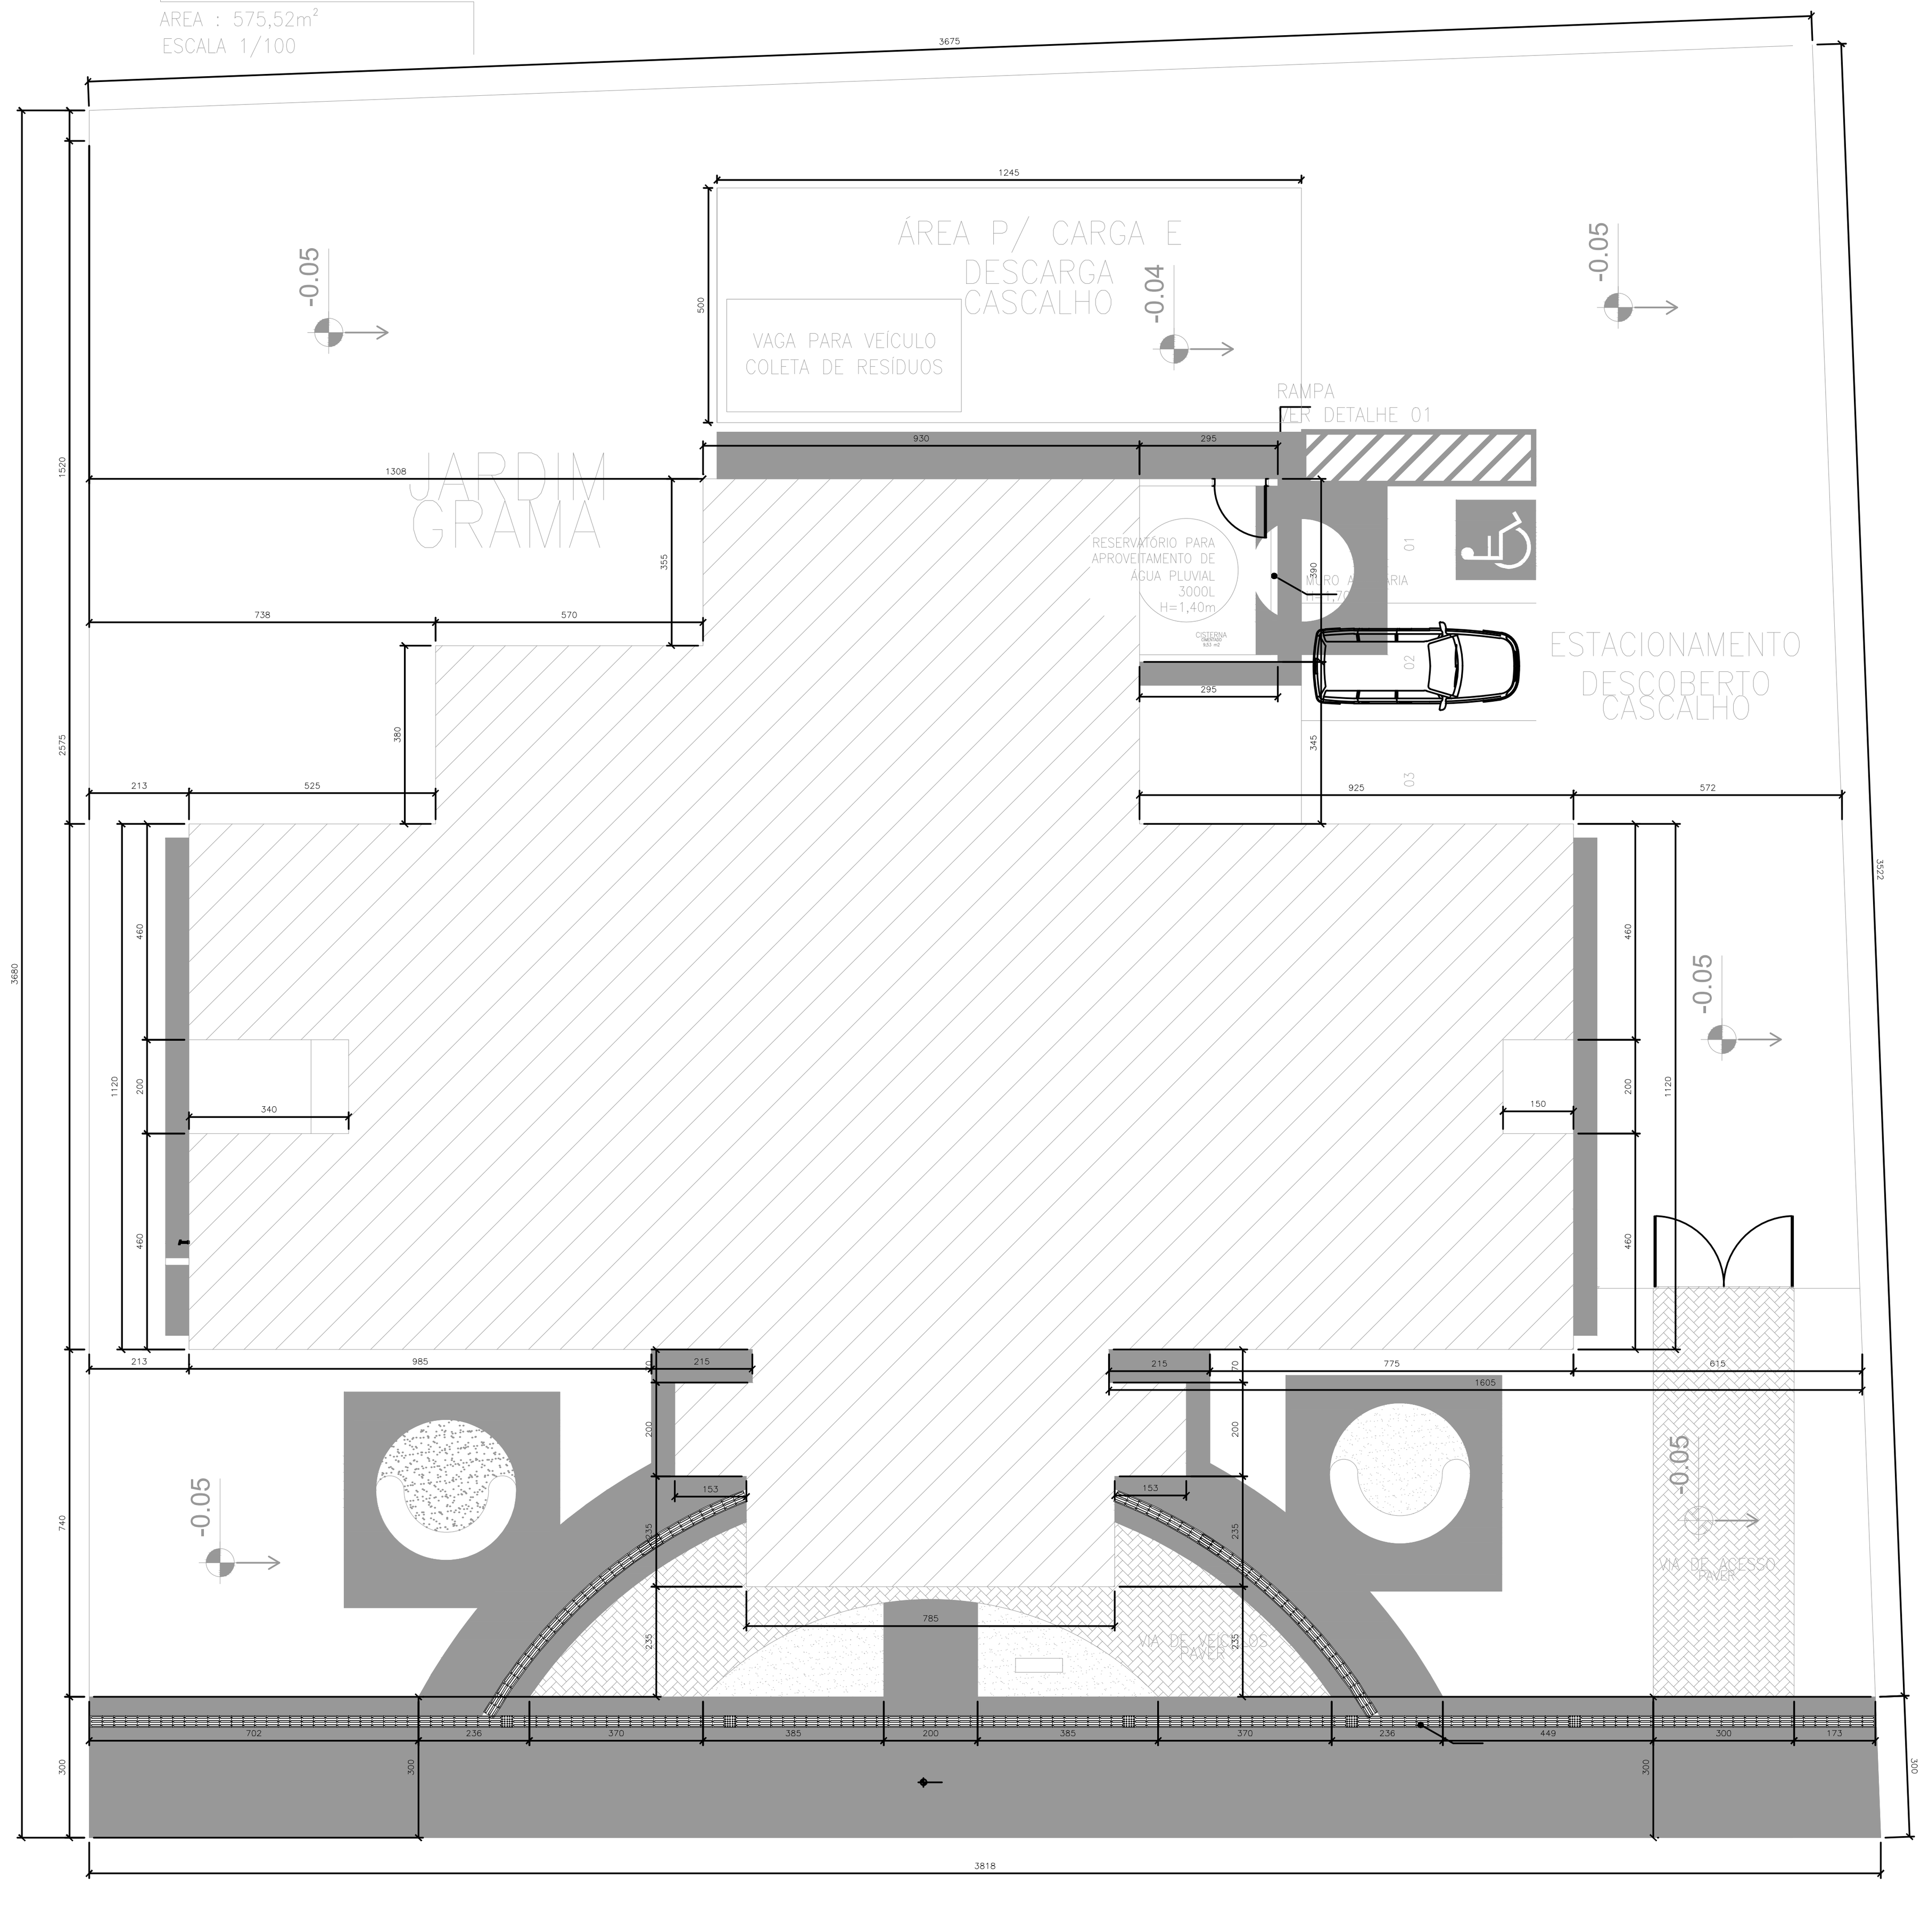

IMPLANTÃO
AREA TERRENO: 1404,80
ESCALA 1/100

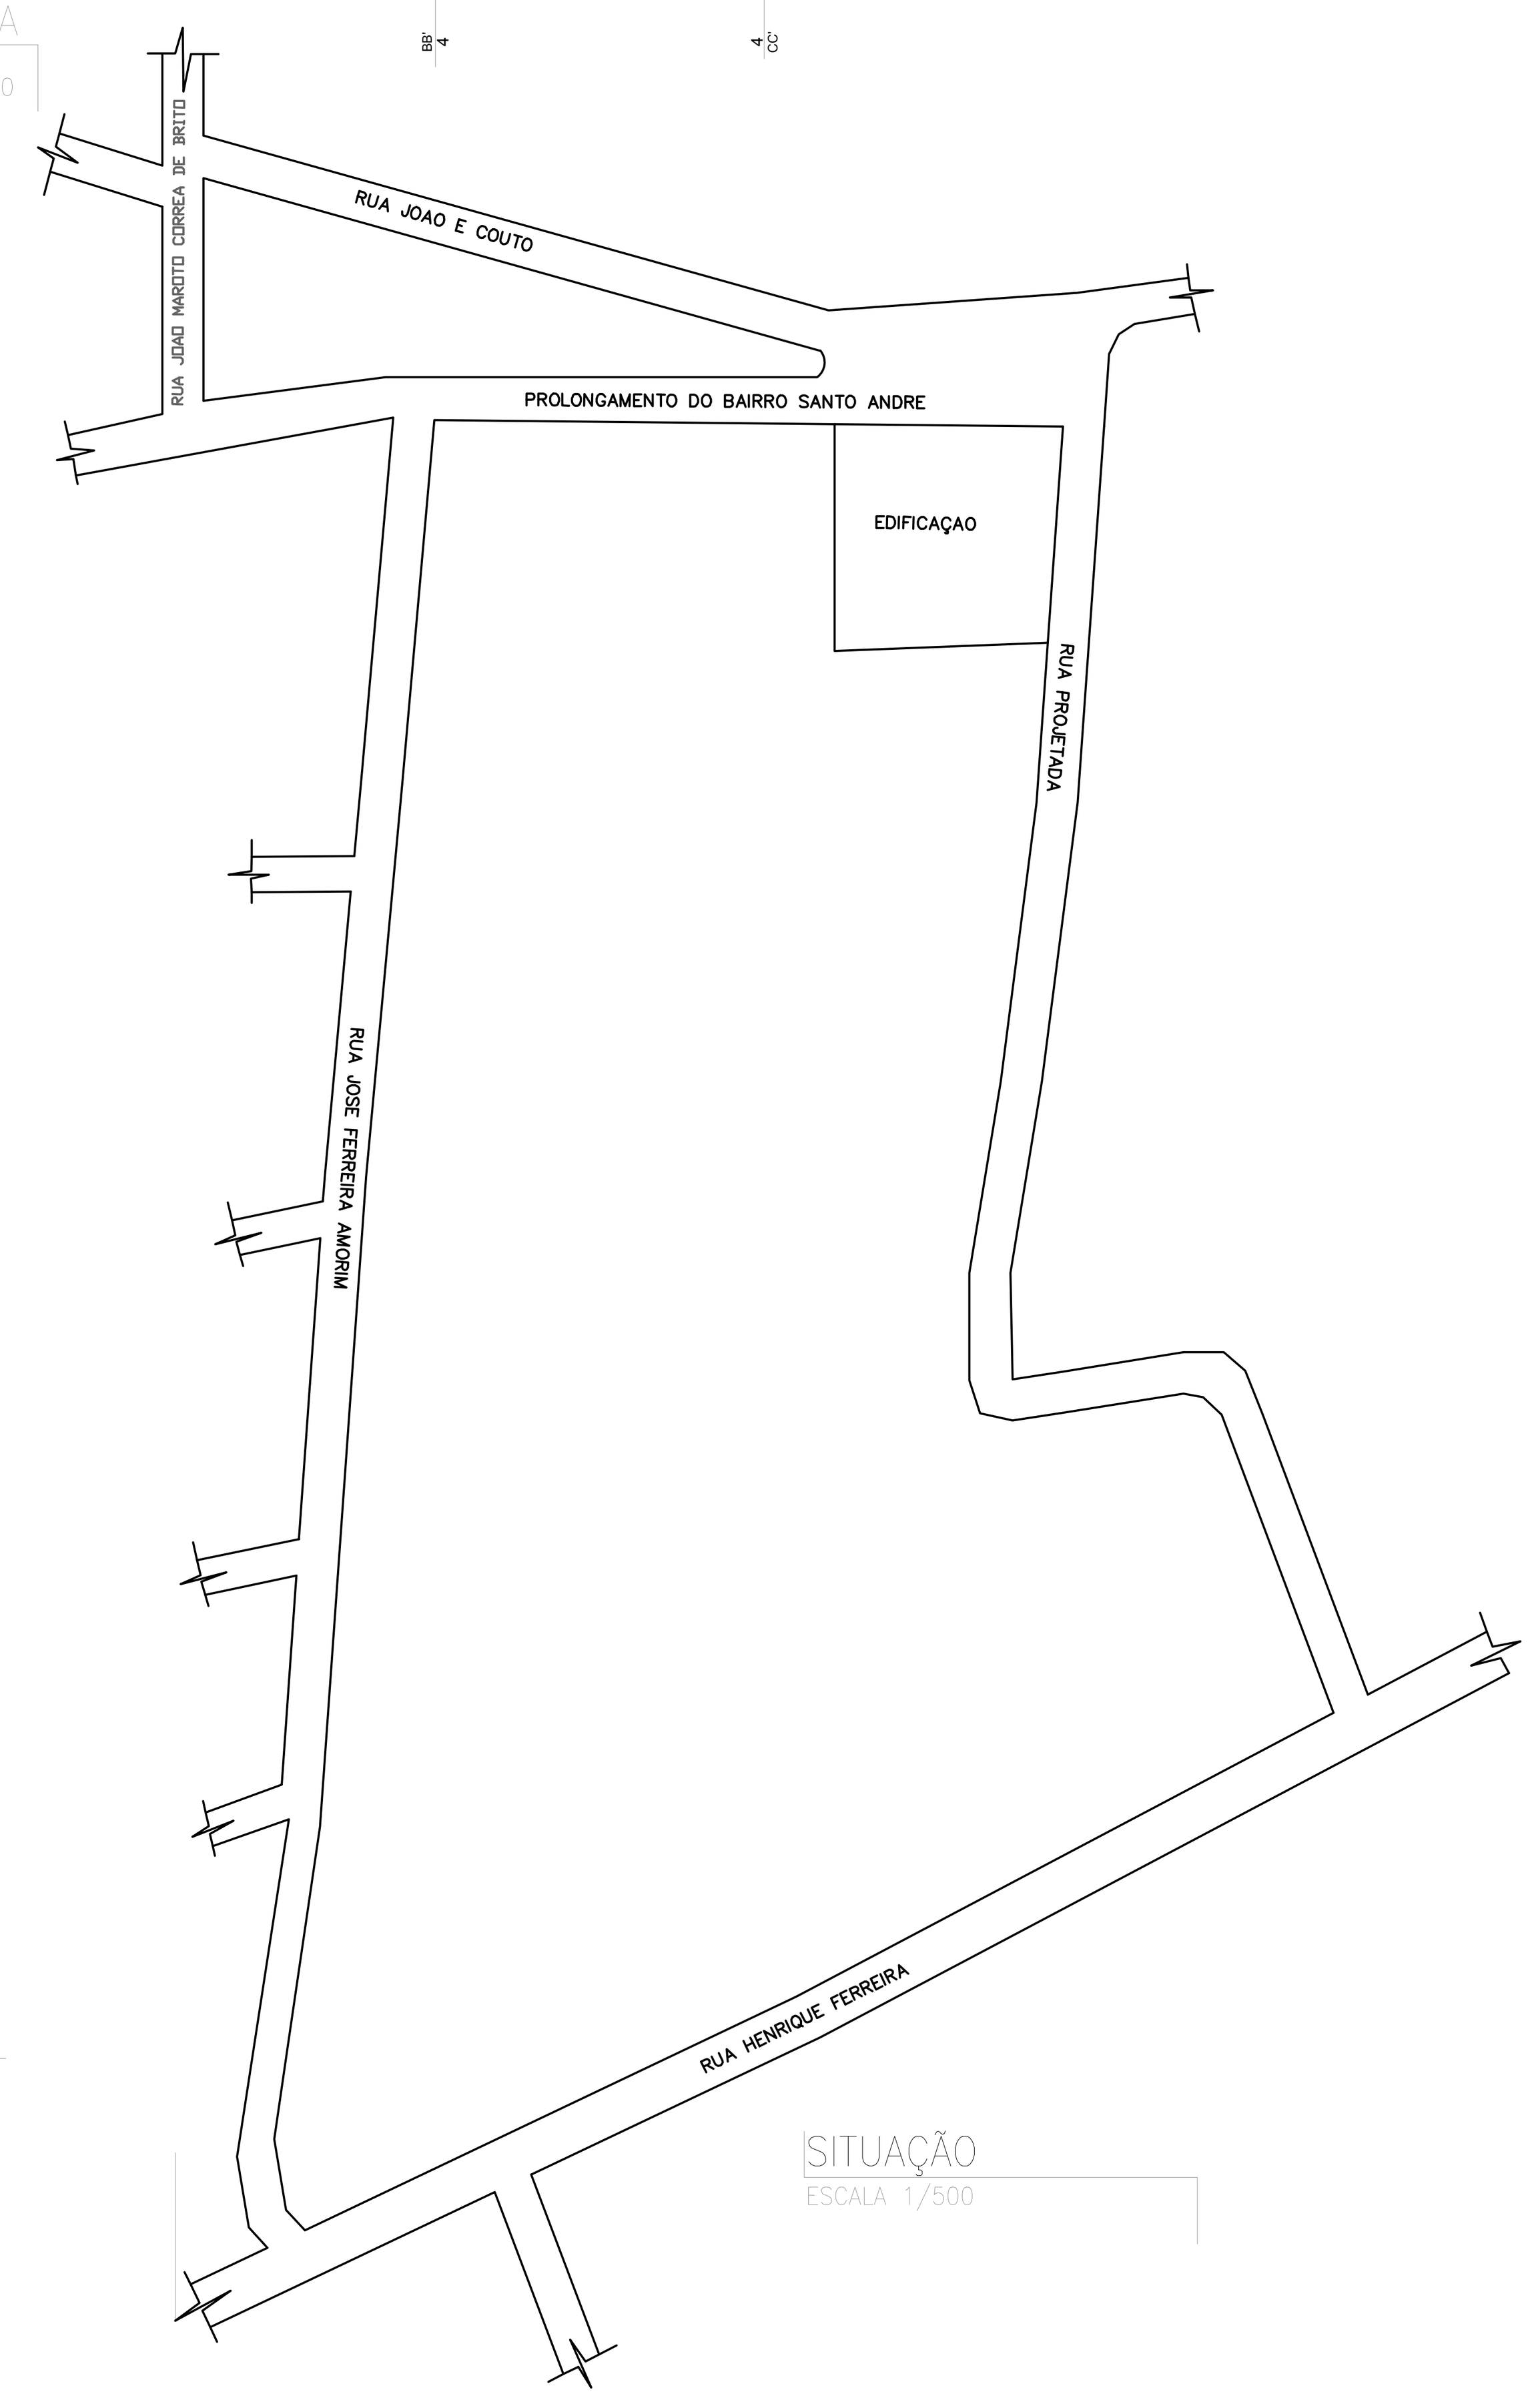

SITUAÇÃO
ESCALA 1/500

QUADRO DE ÁREAS:	
TERRENO:	1.404,80m²
CONSTRUÇÃO:	
ÁREA COBERTA	415,00m²
ÁREA UTILIZADA ESTACIONAMENTO	160,62m²
TOTAL	575,62 m²